



KIOSQUE DÉPLOYABLE (POP UP) 8' OU 10' INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE DÉMONTAGE



KIOSQUE DÉPLOYABLE (POP UP) 8' OU 10' • INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SUIVRE LES INSTRUCTIONS DE
NOTRE EXPERT EN LA MATIÈRE



01- Détacher les loquets avant et arrière de la boîte de transport, enlever le couvercle et placer le à proximité sur le dos.





02- Retirer les sacs de la boîte de transport.



03- Retirer la structure de son sac, et éloigner la boîte de transport pour faire place au montage de la structure.



- 04- Poser la structure au sol,
et la déployer tel qu'illustré.
- 05- Quand la structure est totalement déployée,
les attaches magnétiques se connectent.
S'assurer de bien les refermer afin de maintenir
la stabilité de la structure.

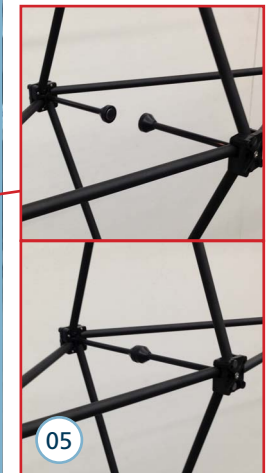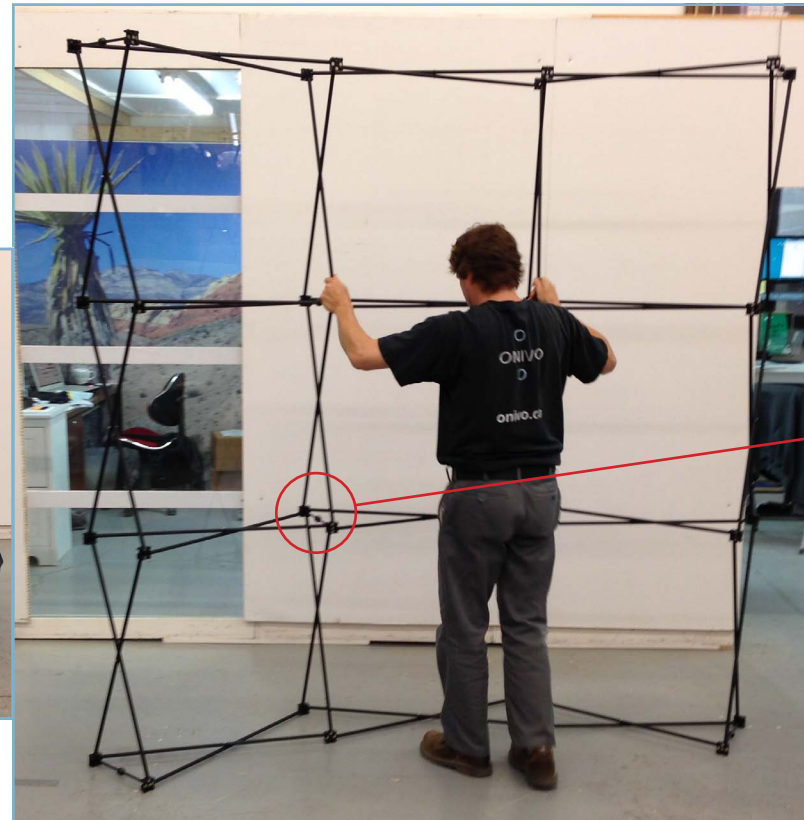

- 06- Sortir le sac de barres magnétiques ● et les
positionner verticalement sur les noeuds de
la structure.



07- Les barres magnétiques ● doivent être placées verticalement sur le devant de la structure et de chaque côté de la structure. Encore une fois, les parties magnétiques s'enclenchent pour stabiliser la structure.



A- Embouts.

B- Panneaux centraux.

NOTE:

8' : 3 panneaux centraux.

10' : 4 panneaux centraux.

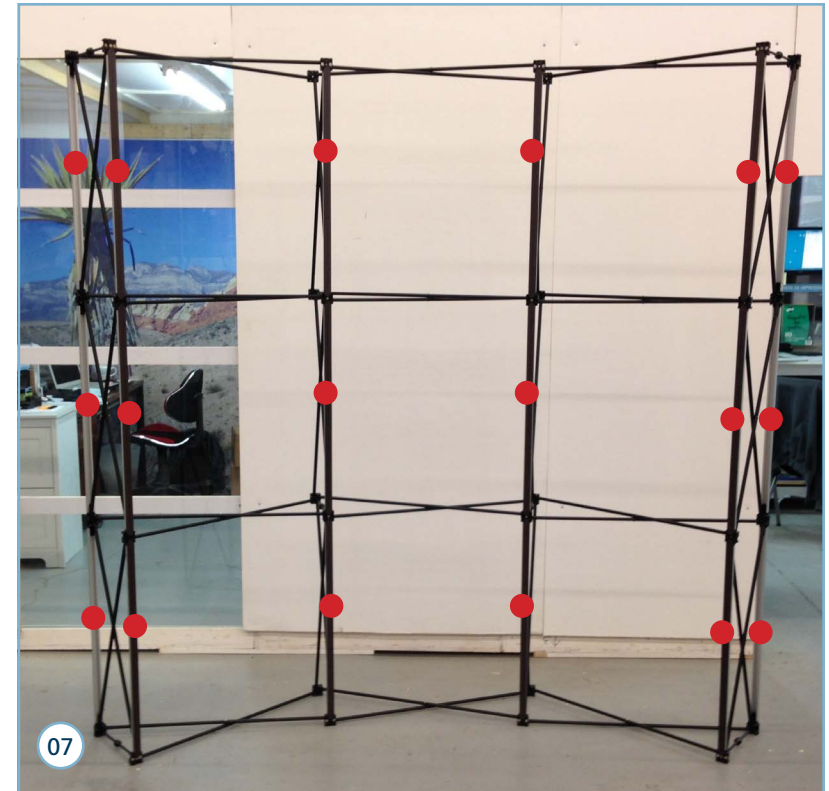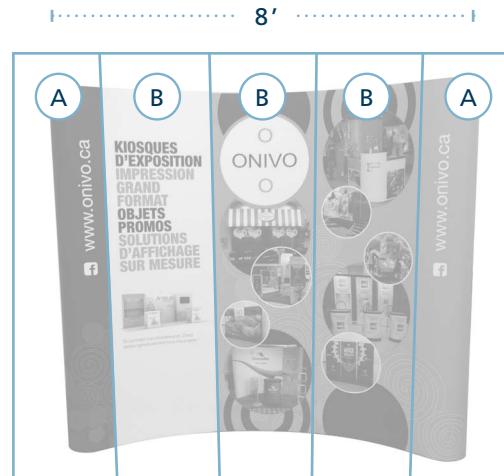

08- Déroulez les panneaux graphiques un à un et les accrocher sur les barres magnétiques en commençant par le premier embout. Prendre le panneau du premier embout de la structure, le dérouler et positionner le coin magnétique supérieur droit du panneau sur le joint supérieur avant de la structure tel qu'indiqué. Répéter l'opération sur le coin supérieur arrière, ajuster sur les côtés et finaliser dans le bas.



09- Répéter l'opération avec le premier panneau du centre en prenant soin de bien ajuster et connecter les coins ainsi que les bandes magnétiques derrière les panneaux aux barres magnétiques de la structure.




10- Suivre les bandes de guidage en haut des panneaux graphiques pour bien les mettre en place. Une fois la structure complètement habillée, elle aura encore plus de stabilité.



Passer maintenant à l'étape suivante : la transformation de la boîte de transport en comptoir.

- 11- Placer la boîte de transport devant la structure. Enlever le couvercle. Retirer de la boîte la tablette enveloppée de papier bulle et le dernier panneau qui servira à l'habillage du comptoir.
- 12- Vider ensuite le couvercle de son contenu (lampes, fils électriques) et replacer le couvercle sur la boîte en prenant soin de bien fermer les loquets avant et arrière.

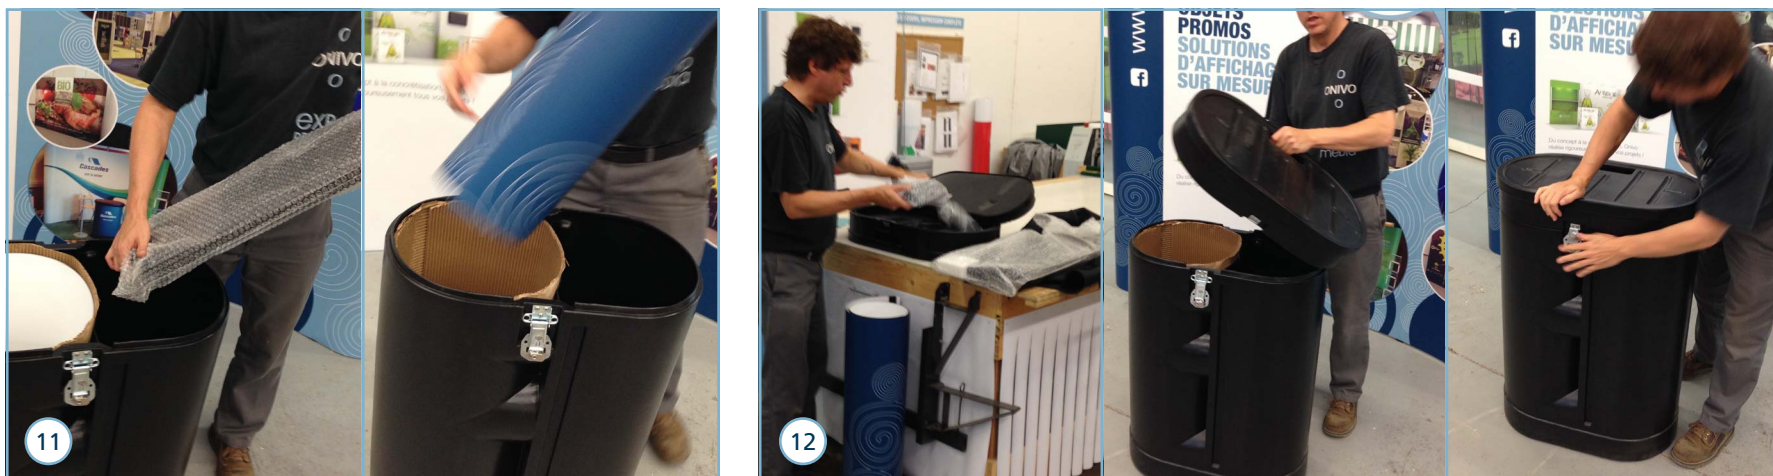

- 13- Utiliser le dernier panneau pour envelopper le comptoir en prenant soin de bien joindre les bandes velcro à l'arrière.



- 14- Retirer la tablette de son emballage en papier bulle, ouvrir la tablette qui se présente en deux parties jointes par des charnières, et insérer adéquatement sur le couvercle de la boîte de transport dans les cavités prévues à cette fin. Et voilà!



- 15- Pour l'installation des deux lampes, vous aurez besoin d'un petit escabeau, d'une prise de courant ou d'une rallonge électrique. Dans un premier temps, fixer les fils électriques au socle de la lampe. Ensuite, passer le fil à l'arrière de la structure.



- 16- Insérer la base de la lampe dans les tubes croisés de la première partie supérieure de la structure, au-dessus du premier panneau, de la façon indiquée. C'est le poids de la lampe au-dessus du panneau qui maintient la stabilité de la base en place. Répéter l'opération pour la deuxième lampe. Connecter les prises électriques et ouvrir les interrupteurs de chaque lampe. Ajuster l'angle des lampes également à l'avant. Et voilà!



INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE

IMPORTANT : Commencer par déconnecter les fils électriques afin de laisser refroidir les lampes.

- 17- Ensuite: le comptoir. Enlever la tablette et défaire l'habillage.
- 18- Enrouler le visuel et l'insérer dans la boîte de transport.
- 19- Noter que l'arrière du visuel (blanc) se trouve dans la partie intérieure du rouleau.
- 20- Enlever ensuite les panneaux d'embouts en premier.
- 21- Enrouler minutieusement en prenant soin de ne pas traîner le visuel au sol.
- 22- Insérer le panneau en le déroulant pour occuper le plus d'espace possible sur les bords.
- 23- Poursuivre avec les panneaux principaux en les insérant de la même manière.
- 24- Noter l'importance de dérouler les visuels de manière à les insérer les uns dans les autres.
- 25- Enlever les lampes et les déposer pour refroidir.
- 26- Défaire les barres magnétiques et les insérer dans le sac prévu à cette fin.
- 27- Déconnecter les attaches magnétiques de la structure et replier le tout tel qu'indiqué.
- 28- Insérer la structure dans son sac.
- 29- Insérer le sac de structure, le sac de barres magnétiques et la tablette enveloppée de papier bulle dans la boîte de transport.
- 30- Replacer les fils électriques dans le couvercle de la boîte de transport.
- 31- Prendre soin de bien envelopper les lampes avec le papier bulle pour plus de protection.
- 32- Replacer le tout dans les sections appropriées.
- 33- Bien refermer le couvercle intérieur afin de bien maintenir les pièces à leur place.
- 34- Replacer le couvercle sur la boîte de transport et fixer les loquets avant et arrière.
- 35- Et voilà! Vous êtes maintenant prêt pour vous rendre à votre prochain événement!



22 - 23 - 24 : Voir page suivante pour INSTRUCTION D'ENROULAGE DES PANNEAUX.

INSTRUCTION D'ENROULAGE DES PANNEAUX

- 36- Mettre les panneaux un à la fois dans la caisse et prendre soin de bien les dérouler au complet afin qu'ils prennent tout l'espace disponible.
- 37- Lorsque l'on met un autre panneau il faut s'assurer, en le déroulant, que les bords soient bien nivelés avec le premier. Cette manœuvre a pour but d'éviter le chevauchement des bandes magnétiques et des « crochets ».

38- Ce chevauchement et les vibrations et secousses dûs au transport sont souvent la cause du déplacement, parfois même du décollage de ces bandes magnétiques et « crochets ».

Donc en prenant soin et le temps de bien placer vos panneaux, votre murale sera impeccable pendant plusieurs années !

