



**onivo.ca**

**COMPTOIR 3D**


PLAN DE MONTAGE





## TRANSPORTABLE

### 2 roues pour faciliter le transport !

1. Configurer le COMPTOIR 3D de façon à aligner toutes ses parties (plateaux et base).
2. Vider les compartiments de la base afin de ne pas alourdir le COMPTOIR 3D.
3. Lever le COMPTOIR 3D doucement par le bout de la table supérieure.
4. Pousser doucement.


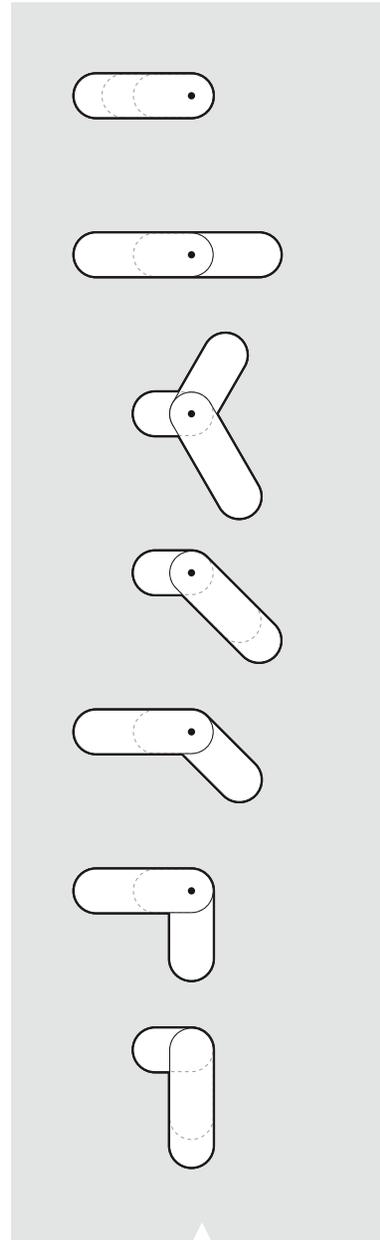


Exemples de configurations.

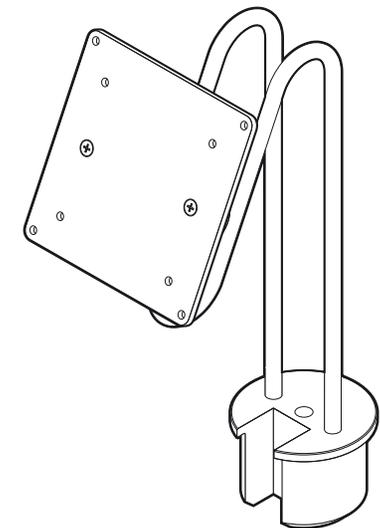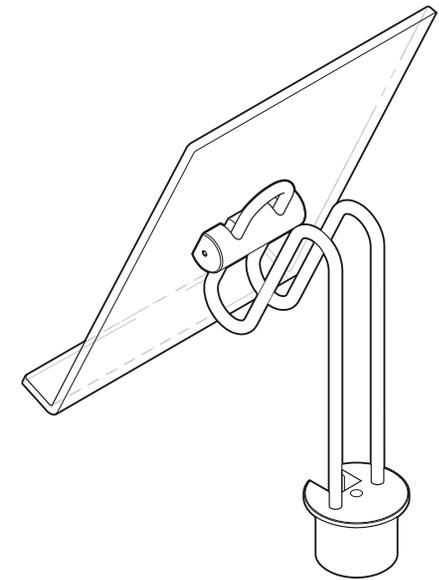

Pièces optionnelles

## LES DIFFÉRENTES PARTIES DU COMPTOIR 3D

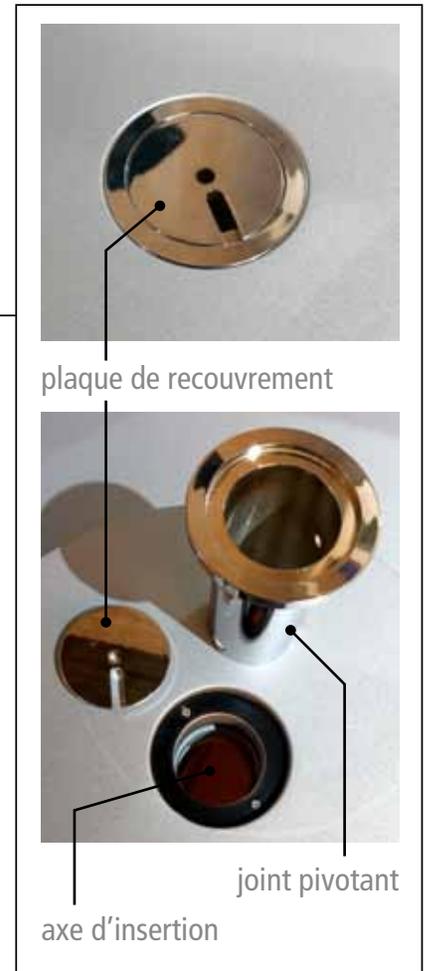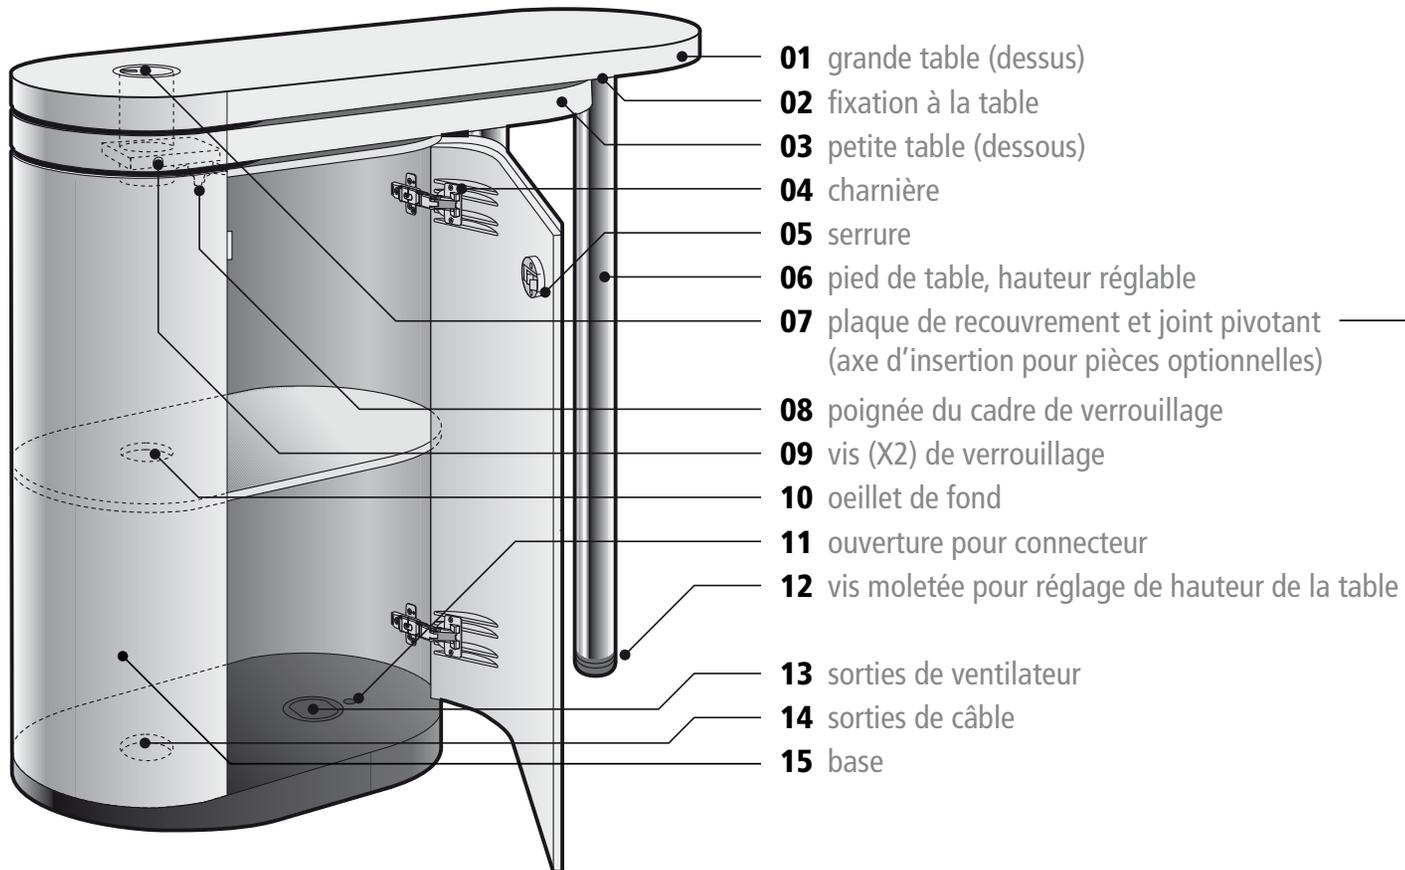

**ATTENTION!**

Pour sortir le COMPTOIR 3D de la caisse sans l'abîmer, il faut la prendre par l'intérieur. Donc, ouvrir la porte du comptoir.



Ensuite, tenir le COMPTOIR 3D par la poignée de la porte d'une main, et par le dessus du COMPTOIR 3D de l'autre main.



Tirer doucement le COMPTOIR 3D afin de le sortir de la caisse.



L'assemblage du COMPTOIR 3D débute par le retrait du joint pivotant et de la plaque de recouvrement et **(07)**.



Enlever l'élastique reliant la plaque de recouvrement **(07)** et la poignée du cadre de verrouillage **(08)** en passant à l'intérieur du joint pivotant. L'élastique sert à fixer ces pièces pendant le transport dans la caisse.



Désserer la poignée du cadre de verrouillage **(08)**.



Tirer les deux vis de verrouillage **(09)** afin de libérer l'accès au joint pivotant **(07)**.



Pousser le joint pivotant **(07)** vers le haut afin de l'extraire de l'axe d'insertion.

Ranger la plaque de recouvrement et le joint pivotant sur la première tablette à l'intérieur du COMPTOIR 3D.



Prendre la petite table **(03)** et la placer à l'envers sur le dessus de la base **(15)**.



Prendre le pied de table le plus court et le visser fermement sous la petite table.



Retourner la petite table avec son pied sur la base en alignant les axes d'insertion.



Prendre la grande table **(01)** et la placer à l'envers sur la petite table.

Prendre le pied de table le plus long et le visser fermement sous la grande table.



Retourner la grande table avec son pied sur la petite table en alignant les axes d'insertion.



Insérer le joint pivotant dans l'axe d'insertion à travers les deux tables et le dessus de la base, et replacer la plaque de recouvrement.



Ensuite, placer les deux dessus de table à la position désirée.



Refermer le cadre de verrouillage.



Enclancher les deux vis de verrouillage et resserrer la poignée du cadre de verrouillage.



Régler la hauteur des tables à l'aide des vis moletées **(12)** sous les pieds de tables.

Et voilà!

